

## Technische fiche: kamerthermostaat calorMATIC VRT 350

### bijzondere kenmerken


- modulerende kamerthermostaat met verlichte display
- intuïtieve bediening zonder voorkennis
- extra brede display met tekst en symbolen (23 talen)
- snelle inbedrijfname door een installatieassistent
- weekprogramma voor verwarming en sanitair
- nachtverlaging
- speciale functies zoals:
  - keuze tussen automatische aanpassing van de vertrekwatertemperatuur of aan/uit-sturing
  - zomerfunctie
  - partyfunctie
  - functie 1 dag thuis of afwezig
  - vakantieprogramma
  - eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren
  - volgende onderhoudsbeurt
  - weergave actuele waterdruk cv-installatie
- eBUS-verbinding (2-draads)

### toepassingen

- kamerthermostaat voor 1 ongemengd cv-circuit
- automatische aanpassing van de vertrekwatertemperatuur in functie van het temperatuurverschil tussen de actuele en gewenste binnentemperatuur
- voor alle Vaillant verwarmingsketels met eBUS-aansluiting
- in combinatie met een sanitaire warmwaterboiler


### uitrusting

- kamerthermostaat
- wandsokkel
- klein materiaal (schroeven en pluggen)

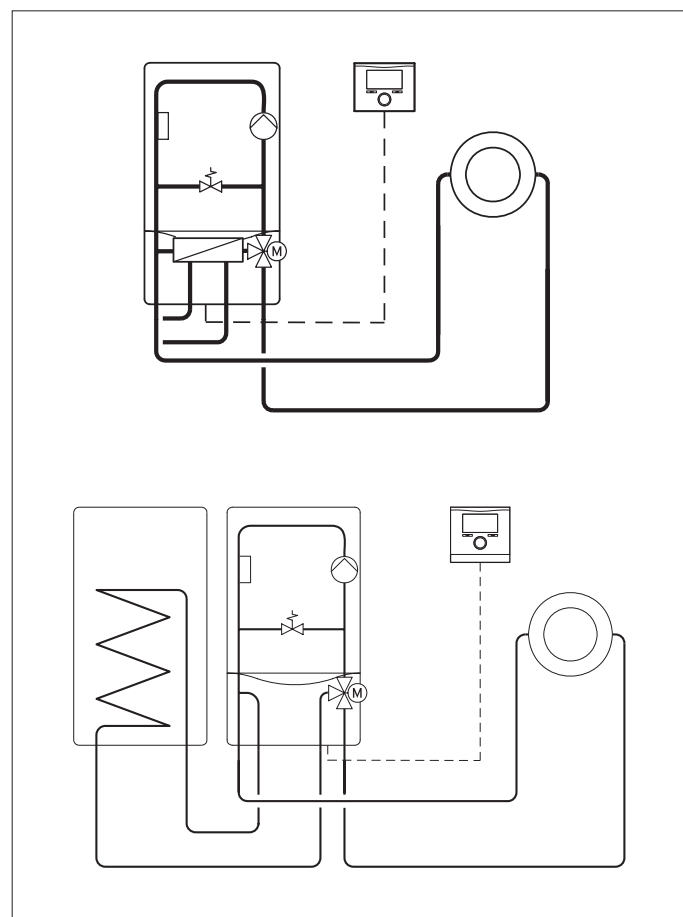


Benaming	Artikelnummer
calorMATIC VRT 350	0020124473


## Maatschets en aansluitpunten

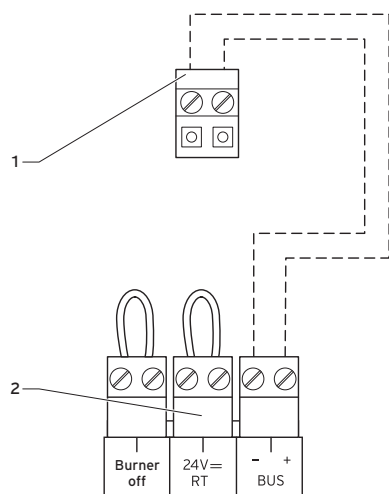

**Legende:**  
 1 klemmen eBUS-regelaar  
 2 klemmen Vaillant-ketel

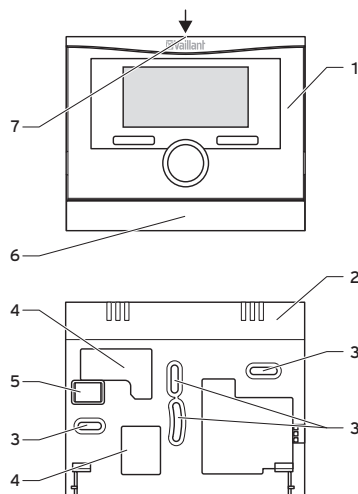

**Legende:**  
 1 regelaar  
 2 wandsokkel  
 3 bevestiging  
 4 kabeldoorvoer  
 5 klemmen eBUS  
 6 bescherming  
 7 bevestiging

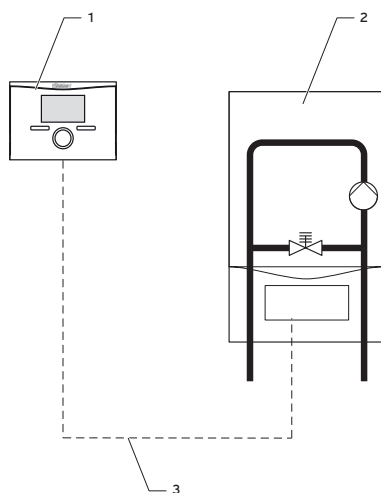

**Legende:**  
 1 regelaar  
 2 wandketel  
 3 eBUS-verbinding

Technische gegevens		calorMATIC VRT 350
bedrijfsspanning U <sub>max</sub> . opgenomen stroom	V mA	24 < 50
max. toegelaten omgevingstemperatuur	°C	50
sectie bedrading	mm <sup>2</sup>	0,75 ... 1,5
afmetingen met wandsokkel	mm	97
hoogte	mm	147
breedte	mm	50
diepte		
beschermingsgraad	-	IP 20
beschermingsklasse regelaar	-	III